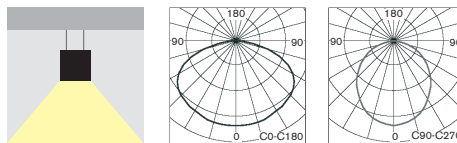


**AIROLUX-LED**


- Smart slim design suspended lighting fixture for powerful, smooth and comfortable direct illumination, equipped with powerful 3000K or 5000K LEDs
- Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, exhibitions, banks or even modern residential areas
- Modern high quality materials:
  - body made of pure anodised extruded aluminum profile
- elegantné štíhle stropné závesné svietidlo pre výkonné, príjemné a komfortné priame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K
- vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, hotely, výstavníky, banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory
- vysokokvalitné materiály:
  - teleso: eloxovaný extrudovaný AL profil

**STANDARD FEATURES****ŠTANDARDNÁ VÝBAVA**

- MidPower LEDs 150lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM
- LED electronic ballast
- 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid mounting and adjustment of suspension length
- 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long
- 1pc of ceiling power outlets
- 0.8m long cord
- MidPower LED 150lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM
- vybavené elektronickým predradníkom pre LED
- 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu
- 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m
- 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop
- číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

**OPTIONS****PRIPLATKY**

- Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs)
- Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs)
- povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)
- alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks)

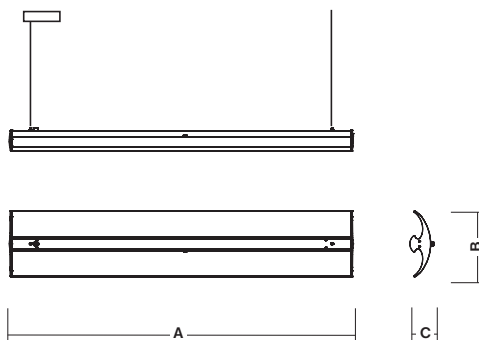**AIROLUX-LED**

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
AIROLUX LED/3000K	1364 x 260 x 80mm	90W	LED/ 3000K/ 10200 lm	typical 82	281-B-00	6,0 kg
AIROLUX LED/5000K	1364 x 260 x 80mm	90W	LED/ 5000K/ 11000 lm	typical 82	281-B-01	6,0 kg

**AIROLUX-LED DIM-DALI**

Type / Typ	A x B x C mm	Input Power	LED parameters	CRI	Order Code	Weight
AIROLUX-DIM-DALI LED/3000K	1364 x 260 x 80mm	90W	LED/ 3000K/ 10200 lm	typical 82	281-B-02	6,0 kg
AIROLUX-DIM-DALI LED/5000K	1364 x 260 x 80mm	90W	LED/ 5000K/ 11000 lm	typical 82	281-B-03	6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on [www.sec.sk](http://www.sec.sk)  
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na [www.sec.sk](http://www.sec.sk)

Shopping area application

